

REDTOOLS

THE PROFESSIONAL

CATALOGO

HERRAMIENTA
ESPECIALIZADA
EN INSTALACIÓN DE PISO



www.redtools.mx

CORTADORAS PROFESIONALES

GARANTÍA
5
AÑOS



THUNDER

- Diseñada para PORCELÁNICO, azulejo, piso cerámico
- Sistema monoguía de alta resistencia
- Sistema de baleros en portaherramientas (rayado más suave)
- Escuadra giratoria con tope lateral
- Base con efecto amortiguante en toda la superficie
- Suplemento base para grandes formatos de mayor dimensión
- Cuchilla de 22 mm con BALERO y recubrimiento de TITANIO
- Incluye bolsa de lona para facilitar su traslado

THUNDER 600	THUNDER 900	THUNDER 1200
T600	T900	T1200



VIDEO TUTORIAL

CORTADORAS SEMIPROFESIONALES

GARANTÍA
2
AÑOS



F600

FLASH 600


- Para piso cerámico y azulejo
- Guías SOLIDAS (20 mm) de alta durabilidad
- Soportes de aluminio
- Mayor superficie de la base de aluminio, calibre 14mm
- Sistema de baleros, rayado más suave
- Regla con tope lateral y escuadra
- Base con efecto amortiguante
- Cuchilla de 22 mm de carburo de tungsteno
- Incluye bolsa de lona para facilitar su traslado



VIDEO TUTORIAL



60 cm



42.5 cm



1.6 cm

CUCHILLAS



CB22

THUNDER 22mm CON BALERO

- Para Azulejo, Piso Cerámico y Porcelánico
- 22 mm con BALERO y recubrimiento de TITANIO
- Mayor durabilidad y máxima precisión
- Mayor rendimiento, hasta 5 veces más



CF22

FLASH 22mm

- Para Azulejo y Piso Cerámico
- 22 mm Carburo de Tungsteno de alta resistencia
- Mayor durabilidad
- Máxima precisión

MEZCLADOR PROFESIONAL

GARANTÍA
1
AÑO



MTG120

BROQUERO



VIDEO TUTORIAL

TORNADO

- Mezclado homogéneo de adhesivos, estucos, boquillas y pinturas
- 2 Velocidades 0-710 / 0-950 rpm
- Arranque progresivo
- Botón de seguridad para encendido
- Asas Ergonómicas para mejor control
- Capacidad de mezclado 40 KG
- Potencia 1200 W
- 110/120 V, 50/60 Hz
- Varilla mezcladora incluida con conexión M14 120 x 14 x 590 mm (VR120)
- Incluye adaptador (Broquero) para varilla sin rosca

VARILLAS



VR120

VH120

**VARILLA MEZCLADORA
CON ROSCA (TORNADO)**
120 mm

- Capacidad de mezclado 25-40 kg
- Para Mezclador Eléctrico Tornado (MTG120)

VARILLA MEZCLADORA
120 mm

- Capacidad de mezclado 15-25 kg
- Para taladro convencional
- Entrada SDS Plus

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PEINES



P1010 Peine ACERO 28 cm. (10x10)
P1212 Peine ACERO 28 cm. (12x12)

- Lámina de acero de alta resistencia
- Mango de plástico abierto
- Dentado cuadrado
- Remaches internos

RODILLERAS MULTIUSOS STD



ROSTD

- Rodilleras suaves Multiusos
- Protege las rodillas, evitando las lesiones en ligamentos y tendones
- Diseño Ergonómico, para mayor comodidad
- De poliéster, relleno espumoso de 10mm (EVA)
- Correa elástica con velcro para lograr un ajuste adecuado

VENTOSAS



VED80 (80 kg)
VES40 (40 kg)

- Especial para manipular recubrimientos de gran formato, vidrio y otros materiales lisos
- Cuerpo de aluminio de alta resistencia

MAZA



MG500

MAZA DE GOMA BLANCA PROFESIONAL 500 GR

- Cara plana, impacto uniforme
- Goma blanca que evita manchar el recubrimiento
- Mango de madera de alta resistencia

LLANA



LG240

LLANA DE GOMA PROFESIONAL 240 X 100 X 18 mm

- Cama de caucho negro de dureza media
- Lámina de goma blanca resistente a la abrasión
- Base de Lámina de alta resistencia
- Mango ergonómico de madera tratada

ESPONJA




EM19

ESPONJA MIXTA ALTA ABSORCION

- Para limpieza de recubrimientos
- Esponja mixta, dos texturas (suave y abrasiva)
- Lado abrasivo no daña los materiales
- Alta absorción
- Mayor durabilidad y resistencia
- 19.5 x 13 x 7cm

NIVEL RECTANGULAR PROFESIONAL

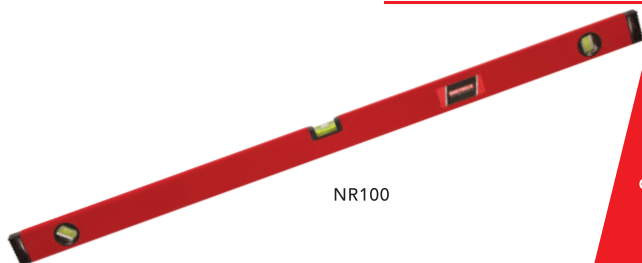

NR100

- Longitud 100 cm
- Tres burbujas, para comprobar niveles horizontales, verticales y a 45°
- Precisión: 0.5 mm/m
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante en ambos lados
- Cinta métrica impresa en láser
- Protectores de caucho antishock
- Perfil de aluminio de alta resistencia

BROCAS DE DIAMANTE



- 6.5 y 8 mm Ideal para la colocación de accesorios de baño
- 35mm Para regaderas y manerales
- Perfora porcelánico, granito, mármol, azulejo y vidrio
- Perforaciones con precisión, sin daños en la pieza, con rapidez y limpieza
- Cuerpo de acero
- Corona de diamante electrodepositado
- Orificio en el cuerpo para facilitar su enfriamiento y posterior retiro de residuos
- Velocidad de uso recomendable entre 400 y 1000 rpm
- Rendimiento variable, dependiendo de la dureza de la pieza y del uso
- Utilizar siempre refrigerada con agua

REF	CONCEPTO	MM	"
BD6	BROCA DE DIAMANTE	6.5	1/4
BD8	BROCA DE DIAMANTE	8	5/16
BD35	BROCA DE DIAMANTE	35	1 3/8



VIDEO TUTORIAL

KIT BROCAS DE DIAMANTE



- 6.5 y 8 mm Ideal para la colocación de accesorios de baño
- 35mm Para regaderas y manerales
- Broca de diamante
- Deposito de agua para refrigeración
- Guía para una mayor precisión y evitar despostillamiento
- Sistema de autoadhesivos que se adhieren fácilmente a cualquier cerámica

REF	CONCEPTO	MM	"
KBD6	BROCA DE DIAMANTE	6.5	1/4
KBD8	BROCA DE DIAMANTE	8	5/16
KBD35	BROCA DE DIAMANTE	35	1 3/8



SEPARADORES

1 mm - 1/32"



1.5 mm - 1/16"



2 mm - 2/32"



-Perfectamente geométricas
-Plástico técnico
-No tienen rebabas
-Más rígidas, más altas, más largas

3 mm - 1/8"



4 mm - 5/32"



5 mm - 3/16"



7 mm - 9/32"



"T"
2 mm - 2/32"



"T"
3 mm - 1/8"



"T"
4 mm - 5/32"




CUÑA
5 mm - 3/16"



C5500
500 piezas

-Permite mantener una separación constante y que la junta luzca de forma lineal
-Facilita la instalación de recubrimientos
-Útiles para absorber la dilatación y contracción de los materiales por el calor o el frío
-Reduce el tiempo de instalación

-Disminuye de forma importante las reclamaciones
-Para recubrimientos rectificadas se recomienda separador de 2 mm



-"T" Facilita la instalación de recubrimiento rectangular y maderas cerámicas



- Nos permite regular a la perfección, las inclinaciones y desviaciones que puedan presentar los recubrimientos
- Para calzar
- La Cuña es reutilizable



SEPARADORES POR M2



33	44	50	60	120
x	x	x	x	x
33	44	50	60	120
9	9	4	4	4

"T" POR M2



30	30	40	40	60
x	x	x	x	x
60	90	80	120	120
16	9	7	5	4



SISTEMA DE NIVELACIÓN

BASE NIVELADOR

PRO 1
N11100
100 piezas



PRO 2
N12100
100 piezas



PRO 3
N13100
100 piezas



- Mejora la nivelación de la instalación
- Elimina tropezones provocados por topes
- Reduce el tiempo de instalación
- Evita acumulación de la suciedad
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado
- Cuña reutilizable

CUÑA NIVELADOR



PRO 1,2 Y 3
N2250
50 piezas

TENAZA




PRO 1,2 Y 3
TSN2

REF	SISTEMA	ALTURA MM	SEPARACIÓN MM
N11100	PRO1	15	1
N12100	PRO2	15	2
N13100	PRO3	15	3





VIDEO TUTORIAL

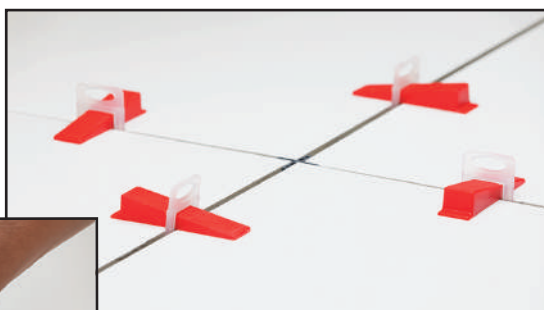



Sistema de Corte, Manipulación e Instalación de Formatos Extra Largos

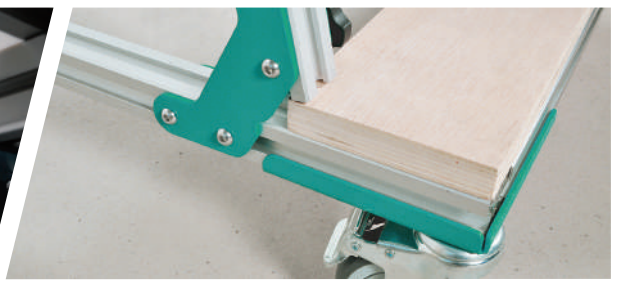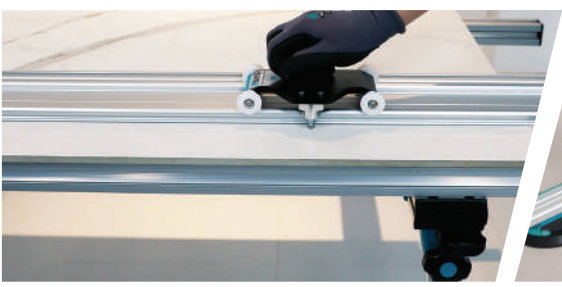

CORTADORA XL PRO A y B


GARANTÍA
1
AÑO

XLCM


B



A



320 cm



8 mm



CONTENIDO:

- 1: Guía (3 pzas, 2 de 140 cm y 1 de 80 cm)
- 2: Carro Rayador (1 pza)
- 3: Prensa Separadora (1 pza)
- 4: Tenaza Separadora (1 pza)
- 5: Ventosa de Fijación (3 pzas)
- 6: Sargento de apriete rápido (2 pzas)
- 7: Cuchilla de Carburo de Tungsteno de 8mm (2 pzas)

REDTOOLS XL

-Capacidad de corte de 320 cm
-Se puede ampliar con guías adicionales

-Guías de aluminio (1) que se ensamblan entre ellas para garantizar un rayado alineado

-El Carro rayador (2) incluye una cuchilla de carburo de tungsteno de 8mm, especial para rayado profundo y limpio

-La Prensa (3) facilita la separación progresiva después del rayado, permitiéndonos trabajar con materiales hasta de 8mm de espesor, reduciendo el riesgo de rotura

-La Tenaza (4) facilita la separación del recubrimiento menor a 5mm después del rayado

-Las Ventosas (5) se utilizan para fijar el recubrimiento y evitar que se mueva

-Los Sargentos de apriete rápido (6) ayudan a fijar las piezas de recubrimiento para evitar su movilidad

-El Sistema de guías viene dentro de una bolsa rígida (A) para protección y traslado

-Las ventosas y otros accesorios vienen dentro de un estuche (B) para su protección y traslado



TRANSPORTADOR XL PRO

REDTOOLS XL

-Diseñado para manipular recubrimiento de formato XL
-Se puede usar como complemento de la cortadora XL Pro

-Cuenta con:

- Dos perfiles de aluminio rectos ajustables de 160 a 320 cm
- Cuatro Ventosas de Vacío para superficies lisas (dos por perfil)
- Seis Ventosas de aluminio para mayor agarre
- Juego de Travesaños perpendiculares para mayor estabilidad

-Tiene una capacidad de carga máxima de 130 Kg

-Formato máximo de manipulación 320 X 150 cm

-Al hablar de pesos elevados se recomienda la manipulación entre 3 ó 4 personas


-Bolsa Opcional para facilitar su transportación




XLTV4



BOLSA OPCIONAL

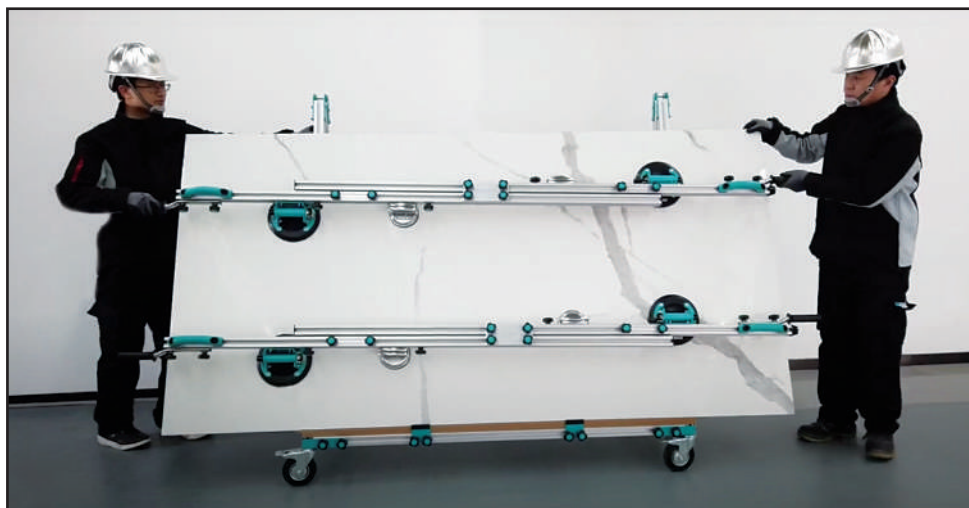

MESA DE TRABAJO XL PRO

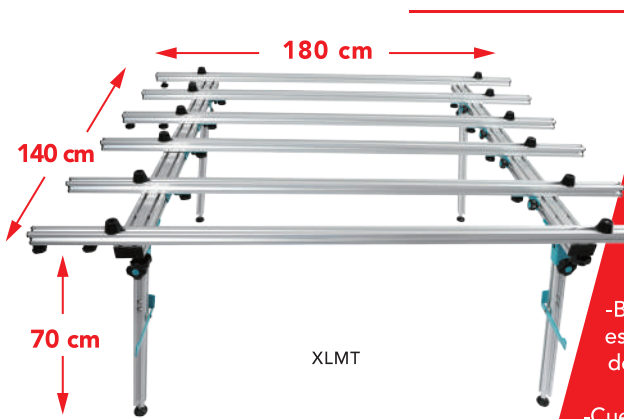

REDTOOLS XL

-Mesa de Trabajo para el corte y manipulación de recubrimientos de formato XL

-Medidas en posición de trabajo: 180cm x 140cm x 70cm, al unir dos mesas alcanza 360cm x 140cm x 70cm

-Barras de Aluminio rígidas y estables, con una capacidad de carga máxima hasta de 200 kg

-Cuenta con Topes de goma para evitar que el material se deslice o golpee

-La separación de sus barras permite realizar cortes sin dañar la mesa

-Las Patas tienen un sistema de seguridad para evitar que se cierren de manera involuntaria

-Patas con Tornillo Nivelador para lograr una mayor estabilidad de la mesa

-La Mesa tiene un Conector que permite unir las y lograr una mayor longitud

CARRILES AJUSTABLES



MESAS CONECTABLES OPCIONAL



TORNILLO NIVELADOR

CONECTOR


CARRO XL PRO

REDTOOLS XL




XLCT


- Para transportar recubrimiento de formato XL
- Para manipular piezas de 320 x 160 cm Peso máximo 280 kg
- Sistema de fijación que permite montar, desmontar y transportar fácil y rápido
- Fabricado en aluminio de alta resistencia
- Ligero y compacto
- Equipado con 4 ruedas giratorias con sistema de frenado para mayor seguridad
- Ayuda en la aplicación del doble encolado

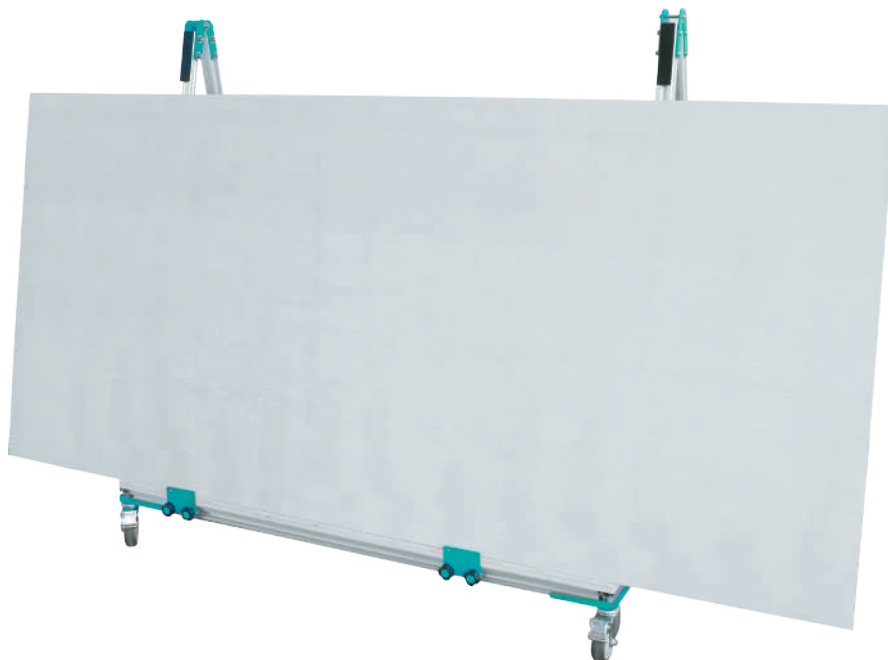


CORTADORA T 1800



1800 mm



1273 mm



22 mm

REDTOOLS XL

- Diseñada para PORCELÁNICO, azulejo, piso cerámico
- Sistema mono guía de alta resistencia (hierro sólido 45X15mm)
- Sistema de baleros en portaherramientas (rayado más suave)
- Escuadra Giratoria con tope lateral longitud 1300mm
- Base de acero con 12 placas con efecto amortiguante en toda la superficie
- Cuchilla de 22mm con BALERO y recubrimiento de titanio
- 6 Soportes Laterales para lograr una mayor estabilidad del Recubrimiento
- Ruedas y Jaladera para facilitar su traslado

THUNDER 1800



T1800

VENTOSA DE SUCCIÓN DE AIRE CON MANÓMETRO



VESA150



REDTOOLS XL

- Ideal para la carga y manipulación de materiales pesados sin importar el tipo de acabado superficial (Revestimientos, Vidrio, Metal, Madera, entre otros)
- Capacidad de succión hasta 150 kg
- El diámetro de 20 cm de la ventosa de succión de aire es perfecto para la manipulación de revestimientos XL o Slim
- La bomba manual de succión de aire se activa fácilmente con un sólo dedo
- Está equipada con un manómetro que nos indica la pérdida de succión y nos recuerda la necesidad de bombear nuevamente para retener la carga de aire (los rangos de medición de 0 a 760 mmHg)
- Dispone de una válvula de liberación de presión manual
- La placa de succión es resistente al frío y al calor, también tiene un filtro de polvo
- Incluye estuche de plástico de alta resistencia para protección y transporte
- Una ventosa en malas condiciones no es segura ni confiable




VIBRADOR NIVELADOR XL PRO

GARANTÍA
6
MESES




XLVINI

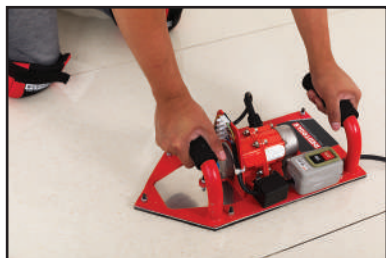

REDTOOLS XL

- Especialmente diseñado para expulsar el aire entre el adhesivo y el recubrimiento
- Facilita la adherencia
- Reduce la Instalación habitual
- Mayor rendimiento y efectividad en adhesivos
- Se recomienda en trabajos de instalación de formatos XL
- Evita Riesgos de fracturar las piezas
- Motor monofásico de 30W y 110V a 3600 RPM
- Medidas: Ancho 20cm Largo 40cm Alto 17cm
- Su reducido peso de 5.3 kg, facilita su utilización en instalaciones verticales y trabajos en altura

NIVEL RECTANGULAR PROFESIONAL

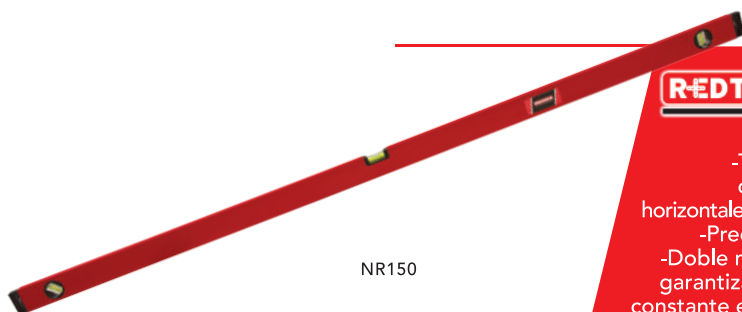

NR150

REDTOOLS XL

- Longitud 150 cm
- Tres burbujas, para comprobar niveles horizontales, verticales y a 45°
- Precisión: 0.5 mm/m
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante en ambos lados
- Cinta métrica impresa en láser
- Protectores de caucho antishock
- Perfil de aluminio de alta resistencia

Lider Creativo

(55) 5598 6500 / 6875 · 55 3754 6286

✉ clientes1@redtools.mx · clientes2@redtools.mx

www.redtools.mx



REDTOOLS